



Después de sacar el aparato del embalaje, controle el buen estado del mismo o de sus piezas desmontadas. Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión es la misma que la indicada en el paquete y en los datos técnicos del manual de instrucciones. El aparato debe utilizarse exclusivamente para el fin para el que ha sido diseñado. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso no correcto. El manual de instrucciones deberá guardarse.

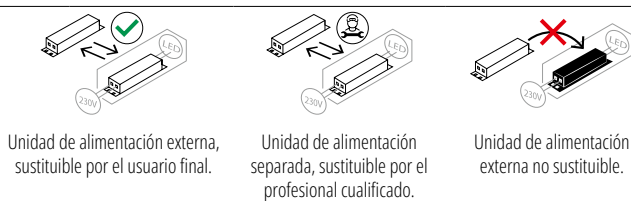

¡Peligro de descarga eléctrica! Una instalación eléctrica no correcta o defectuosa puede provocar graves daños a personas o cosas. La instalación de las lámparas que necesitan la conexión directa a la red eléctrica debe realizarse exclusivamente por un electricista cualificado.

Atención: Antes de efectuar la instalación o cualquier trabajo, desconecte siempre la alimentación apagando el interruptor principal del cuadro eléctrico.

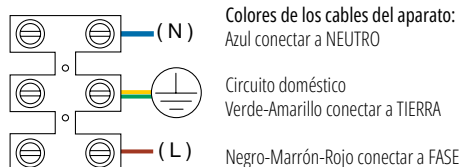

No utilice el aparato sin el vidrio de protección; si está dañado, sustitúyalo inmediatamente.

No puede utilizarse regulador de intensidad luminosa (dimmer).

Producto regulable.

El aparato cumple con las directivas 2014/35/UE.

Aparatos preparados para ser montados directamente sobre superficies normalmente inflamables.

Foco empotrado. Indica que el aparato no es apto para ser cubierto con material termoaislante o similar.

Distancia mínima. Indica la distancia mínima que la fuente luminosa debe mantener con respecto a las superficies y los objetos iluminados (normalmente inflamables).

degree IK Grados de protección de las envolventes de equipos eléctricos contra impactos mecánicos exteriores.



Símbolos y Clases de protección. Por favor, preste atención a los siguientes símbolos e indicaciones que se encuentran en el producto o en el embalaje para evitar daños causados por un uso no correcto. **Clase 1:** las lámparas con este símbolo deben conectarse al borne de tierra de la red eléctrica mediante el conductor amarillo/verde. **Clase 2:** las lámparas con este símbolo están equipadas con doble aislamiento y no necesitan la conexión al conductor de tierra para un funcionamiento seguro. **Clase 3:** las lámparas con este símbolo funcionan exclusivamente con una tensión muy baja de seguridad y deben estar conectadas a circuitos SELV.



Índice de protección.

Aparato estándar (uso interno).



Código estandarizado que indica el nivel de protección de los dispositivos contra las infiltraciones de cuerpos sólidos y líquidos.

Protección contra líquidos:

- 2 Protegido contra las gotas de agua que caen hasta 15° de la vertical.
- 3 Protegido contra las gotas de agua que caen hasta 60° de la vertical.
- 4 Protegido contra las gotas de agua en todas las direcciones.
- 5 Protegido contra chorros de agua en todas las direcciones.
- 6 Protegido contra chorros de agua con una fuerte fuerza de impacto.
- 7 Protegido contra los efectos de la inmersión.
- 8 Protegido contra los efectos prolongados de la inmersión bajo presión.

Protección contra cuerpos sólidos:

- 2 Protegido contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 12 mm.
- 3 Protegido contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 2,5 mm.
- 4 Protegido contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 1 mm.
- 5 Protegido contra el polvo sin depósito dañino.
- 6 Totalmente protegido contra el polvo.



Instalación, uso y mantenimiento. Daños visibles: no encienda ni utilice el aparato si la lámpara o el cable de conexión tienen daños visibles.

Cambios: queda terminantemente prohibido aportar cambios estructurales o eléctricos a la lámpara o al cable de alimentación. **Cable de conexión:** si el cable flexible externo de este aparato está dañado y no ha sido diseñado para que sea sustituido, deberá eliminarse toda la lámpara. **Sustituir la bombilla:** desconecte el aparato siempre de la red eléctrica antes de sustituir la bombilla. La lámpara y la bombilla alcanzan temperaturas elevadas durante su funcionamiento: antes de intervenir deje que se enfríen totalmente. Utilice exclusivamente el tipo de bombilla indicada en el aparato, sin superar nunca la potencia máxima (Watt) admisible.

Limpieza y cuidado: limpie el aparato solo cuando está apagado y frío. Use un paño seco o ligeramente húmedo, asegurándose de que la humedad no penetre en las conexiones o en las piezas eléctricas. Evite productos químicos o abrasivos que podrían dañar o manchar las superficies.



Eliminación y Directiva RAEE

Eliminar correctamente el dispositivo. El símbolo del bidón tachado indica que los viejos aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con los residuos sólidos urbanos. De conformidad con las normas vigentes en la Unión Europea, el consumidor está obligado a llevar el aparato al final de su vida útil a los correspondientes puntos limpios de recogida selectiva. Si es posible, y sin destruir el aparato, quite las bombillas sustituibles y las pilas (o baterías recargables) antes de tirarlo, llevándolas a los correspondientes contenedores específicos. En caso de baterías integradas no extraíbles, es necesario indicar su presencia al personal del punto limpio de recogida. **Productos Smart:** si el dispositivo fuera de servicio contiene datos personales o configuraciones de red, es responsabilidad exclusiva del usuario eliminarlos (restablecimiento de fábrica) antes de tirarlo. Un reciclaje correcto evita un impacto negativo en el medioambiente y en la salud. **Para más información sobre las formas de eliminación correcta en su país, visite el sitio: www.faneurope.it.**