


Kada izvadite aparat iz ambalaže, provjerite da li su aparat ili njegovi rastavljeni dijelovi čitavi. Prije spajanja aparata na električnu mrežu provjerite je li napon mreže onaj koji je naveden na pakiranju i u tehničkim podacima u priručniku s uputama. Aparat se mora koristiti isključivo u svrhu za koju je projektiran. Proizvođač neće snositi štetu izazvanu neprikladnom uporabom. Priručnik s uputama treba sačuvati.



Opasnost od električnog udara! Pogrešna ili neispravna električna instalacija može izazvati ozbiljnu štetu osobama ili predmetima. Lampe koje je potrebno izravno spojiti na električnu mrežu mora instalirati isključivo kvalificirani električar.

Pažnja: Prije vršenja instaliranja ili bilo kojeg drugog zahvata uvijek otključite električno napajanje tako što ćete isključiti glavni prekidač na električnoj ploči.

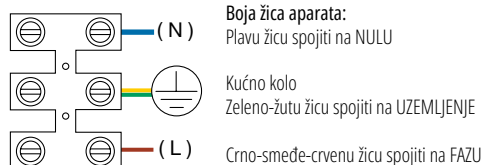

Nemojte koristiti aparat bez zaštitnog stakla; ako je ono oštećeno, odmah ga zamijenite.



Nije moguće koristiti prigušivač svjetlosti.



Proizvod se može koristiti kao prigušivač svjetlosti.



Aparat je u skladu s direktivama 2014/35/EU.



Aparat spreman za izravnu montažu na površine koje su obično zapaljive.



Downlight. Označava da aparat nije prikladan da se pokrije toplinskim izolacijskim ili sličnim materijalom.



Minimalna udaljenost. Pokazuje minimalnu udaljenost na kojoj se izvor svjetlosti mora nalaziti od površina i od osvijetljenih predmeta (koji su obično zapaljivi).



Stupnjevi zaštite omotača za električne aparate od vanjskih mehaničkih udara.



Oznake i razredni zaštite. Obratite pažnju na sljedeće simbole i oznake koje se nalaze na proizvodu ili na pakiranju da ne nastane šteta izazvana neispravnom uporabom.



Razred 1: lampe s ovom oznakom moraju se spojiti na stezaljku za uzemljenje električne mreže preko žuto/zelenog vodiča. **Razred 2:** lampe s ovom oznakom opremljene su duplom izolacijom i ne treba ih spojiti na vodič za uzemljenje kako bi sigurno radile. **Razred 3:** lampe s ovom oznakom rade isključivo na veoma niskom sigurnosnom naponu i moraju se spojiti na krugove SELV.



Indeks zaštite:
Običan aparat (uporaba u interijerima).



Standardizirana šifra koja pokazuje razinu zaštite uređaja od prodora krutih tijela i tekućina.

Zaštita od tekućina:

- 2 Zaštićeno od kapi vode koje padaju pod kutom od 15° u odnosu na vertikalu.
- 3 Zaštićeno od kapi vode koje padaju pod kutom od 60° u odnosu na vertikalu.
- 4 Zaštićeno od kapi vode u svim pravcima.
- 5 Zaštićeno od mlazova vode u svim pravcima.
- 6 Zaštićeno od mlazova vode s jakim udarcem.
- 7 Zaštićeno od učinka uranjanja.
- 8 Zaštićeno od dužeg učinka uranjanja pod tlakom.

Zaštita od krutih tijela:

- 2 Zaštićeno od krutih tijela dimenzija većih od 12 mm.
- 3 Zaštićeno od krutih tijela dimenzija većih od 2,5 mm.
- 4 Zaštićeno od krutih tijela dimenzija većih od 1 mm.
- 5 Zaštićeno od prašine bez opasnog taloga.
- 6 Potpuno zaštićeno od prašine.



Instaliranje, uporaba i održavanje. Vidljiva šteta: nemojte uključivati niti koristiti aparat ako su lampa ili kabel za spajanje vidno oštećeni. **Izmjene:** strogo je zabranjeno vršiti izmjene konstrukcije ili izmjene električne prirode na lampi ili kabelu za napajanje. **Kabel za spajanje:** ako je vanjski savitljivi kabel ovog aparata oštećen, i nije projektiran da se zamijeni, morate zbrinuti čitavu lampu. **Zamjena žarulje:** prije zamjene žarulje uvijek prethodno otključite aparat s električne mreže. Lampa i žarulja dostižu visoke temperature za vrijeme rada: pričekajte da se ne do kraja ohlade prije nego što na njima počnete vršiti zahvate. Koristite isključivo vrstu žarulje označenu na aparatu, nikada nemojte premašiti maksimalnu dozvoljenu snagu (Watt). **Čišćenje i održavanje:** izvršite čišćenje samo kada je aparat ugašen i hladan. Koristite suhu ili blago vlažnu krpu, uvjerite se da vlaga neće dospjeti u veze ili na električne dijelove. Izbjegavajte kemijska ili abrazivna sredstva koja bi mogla oštetiti površine ili stvoriti mrlje na njima.



Zbrinjavanje i OEEO direktiva

Ispravno zbrinite uređaj. Oznaka prekrizane kante pokazuje da stara električna i elektronička prema ne smije biti zbrinuta zajedno s običnim kućanskim otpadom. U smislu zakonskih propisa europske Unije, potrošač je obavezan predati aparat kojem istekne vijek uporabe ovlaštenim općinskim centrima za odvojeno skupljanje otpada. Ako je moguće i ako nećete oštetiti aparat, prije zbrinjavanja lampe izvadite žarulje koje se mogu zamijeniti i baterije (ili baterije koje se mogu napuniti) i odložite ih u namjenske odvojene kontejnere. U slučaju ugrađenih baterija koje se ne mogu izvaditi, priopćite postojanje ovih baterija centru za skupljanje otpada. **Pametni proizvodi:** ako odloženi proizvod sadrži osobne podatke ili mrežnu konfiguraciju, korisnik je isključivo odgovoran za njihovu eliminaciju (vraćanje na tvorničke postavke) prije zbrinjavanja. Ispravnom reciklažom izbjegavaju se negativni učinci na okoliš i zdravlje. **Za više informacija o ispravnom načinu zbrinjavanja u Vašoj zemlji, pogledajte web mjesto www.faneurope.it.**