


Pak de armatuur uit en controleer of deze en/of de gedemonteerde onderdelen ervan intact zijn. Controleer of de spanning die op de verpakking en in de technische specificaties van de handleiding is vermeld overeenstemt met de spanning van het elektriciteitsnet, voordat de armatuur erop wordt aangesloten. De armatuur mag uitsluitend worden gebruikt voor het gebruik waarvoor deze is ontworpen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die uit een oneigenlijk gebruik voortvloeit. Bewaar de handleiding.

⚠ Elektrocutiegevaar! Een verkeerde of defecte elektrische installatie kan ernstig persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken. Laat de installatie van lampen die direct op het elektriciteitsnet aangesloten moeten worden uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien verrichten.
Opgelet: Scheid de voeding altijd af met de hoofdschakelaar van de schakelkast, voordat met de installatie of een willekeurige ingreep wordt aangevangen.

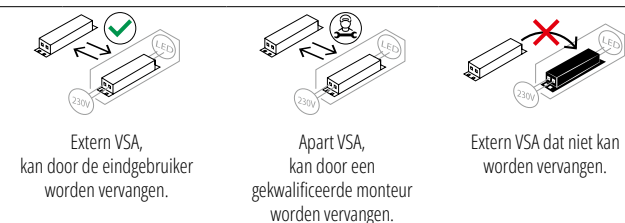

 Gebruik de armatuur niet zonder beschermglas. Vervang de armatuur onmiddellijk als het beschermglas beschadigd is.

 De regelaar van de dimmer kan niet worden gebruikt.

 Product met dimmer.

CE De armatuur stemt overeen met de richtlijnen 2014/35/EU.

F Armaturen gereed voor de directe montage op oppervlakken van normaal ontvlambare materialen.

 **Downlight.** Geeft aan dat de armatuur niet geschikt is om met thermisch isolerend materiaal of soortgelijke materialen te worden afgedekt.

 **Minimumafstand.** Geeft de minimumafstand die tussen de lichtbron en de oppervlakken en verlichte voorwerpen (van normaal ontvlambare materialen) in acht moet worden gehouden.

degree IK — Beschermingsgraad van het omhulsel van elektrische apparatuur tegen externe mechanische aanraking.



Symbolen en beschermingsklassen. We adviseren om de volgende symbolen en aanwijzingen op het product of de verpakking in acht te nemen om schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik te vermijden.

Klasse 1: lampen met dit symbool moeten met de groen-gele geleider op de aardklem van het elektriciteitsnet worden aangesloten. **Klasse 2:** lampen met dit symbool beschikken over een dubbele isolatie en vereisen geen aansluiting op de aardegeleider om veilig te kunnen werken. **Klasse 3:** lampen met dit symbool werken uitsluitend op extra lage spanning en moeten op SELV-circuits worden aangesloten.



Beschermingsindex.
Normale armatuur (gebruik binnenshuis)



Gestandaardiseerde code die het beschermingsniveau van armaturen tegen de indringing van vaste en vloeibare voorwerpen aangeeft.

Bescherming tegen vloeistoffen:

- 2 Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat.
- 3 Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 60° gekanteld apparaat.
- 4 Geen schade indien besproeid onder eender welke hoek
- 5 Geen schade indien bespoten onder eender welke hoek
- 6 Geen waterindringing indien bespoten onder eender welke hoek
- 7 Geen waterindringing indien ondergedompeld
- 8 Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden.

Bescherming tegen vaste voorwerpen:

- 2 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12 mm
- 3 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
- 4 Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm
- 5 Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
- 6 Volledige bescherming tegen stof.



Installatie, gebruik en onderhoud. Zichtbare schade: de armatuur niet inschakelen of gebruiken als de lamp of de voedingskabel zichtbare schade vertoont. **Wijzigingen:** het is ten zeerste verboden om structurele of elektrische wijzigingen aan te brengen aan de lamp of de voedingskabel. **Voedingskabel:** als de externe flexibele kabel van deze armatuur beschadigd is en niet is ontworpen om te kunnen worden vervangen, moet de volledige lamp worden afgevoerd. **Vervanging van het lampje:** koppel de armatuur altijd los van het elektriciteitsnet, voordat het lampje wordt vervangen. De lamp en het lampje worden zeer warm tijdens het werken: laat ze volledig afkoelen voordat met de werkzaamheid wordt aangevangen. Gebruik uitsluitend het type lampje dat op de armatuur is aangegeven, zonder het toegestane maximale vermogen (Watt) te overschrijden. **Reiniging en zorg:** reinig de armatuur uitsluitend na deze te hebben uitgeschakeld en laten afkoelen. Gebruik een droge of licht bevochtigde doek en zorg er daarbij voor dat het vocht niet in de aansluitingen of elektrische delen kan binnendringen. Maak geen gebruik van chemische producten of schuurmiddelen die de oppervlakken zouden kunnen aantasten of beschadigen.



Afvoeren en Richtlijn AEEA

Voer het apparaat correct af. Het symbool van de doorgekruiste verwijfbare afvalbak geeft aan dat oude elektrische en elektronische apparatuur niet bij het normale huisvuil mag worden gestopt. In overeenstemming met de toepasselijke normen van de Europese Unie moet de consument de armatuur aan het einde van diens levensduur bij specifieke gemeentelijke afvalinzamelcentra inleveren. Verwijder eventueel de lampjes en de (oplaadbare) batterijen, als dit zonder de armatuur te vernietigen mogelijk is, voordat de armatuur wordt ingeleverd, zodat deze elementen gescheiden kunnen worden afgevoerd. Informeer het personeel van het afvalinzamelcentrum over de aanwezigheid van ingebouwde batterijen als deze niet verwijderd kunnen worden. **Smart-producten:** als de afgedankte armatuur persoonsgegevens of netwerkconfiguraties bevat, moet de gebruiker ervoor zorgen dat deze worden verwijderd (herstel van de fabrieksinstellingen) voordat de armatuur wordt afgevoerd. Een correcte recycling draagt bij aan het vermijden van negatieve invloeden op gezondheid en milieu. **Ga voor meer informatie over de juiste manier van afvoeren binnen uw land naar de website: www.faneurope.it.**